商品のご理解のために、ご購入の前に必ずお読みください

■Luiをご購入になる前の注意事項（最新情報を必ずLuiホームページでご確認ください）

PCリモーターの接続について

●PCリモーターをご利用になる際には、あらかじめサーバPC（VALUESTAR Rまたは、PCリモーターサーバボードを挿入したパソコン）と同じルータに接続して初期設定をする必要があります。 ●PCリモーターを外出先でご利用になる場合、ご自宅でお使いのルータにグローバルIPアドレス（動的I Pアドレスもしくは固定IPアドレス）が割り当てられている必要があります。グローバルIPアドレスが割り当てられているかどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダにご確認ください。 ●グローバルIPアドレスの割り当て有無や、お使いのルータがUPnPに対応しているかなど、PCリモーターが宅外からご利用になれる環境かどうかをチェックする「PCオンデマンド環境チェックプログラム」をhttp://121ware.com/lui/にて公開しておりますので、ご利用ください。 ●サーバPCのBD/DVD/CDドライブにDVDディスクが挿入されている場合、PCリモーターからサーバPCに接続することができません。

PCリモーターのご利用について

●PCリモーターからサーバPCへ接続している間、PCの画面はディスプレイに出力されません。 ●1台のPCリモーターがサーバPCに接続している間は、他のPCリモーターから接続できません。 ●地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送の録画番組や、ブルーレイディスク、DVDメディアなどに記録されているコンテンツは、PCリモーターで視聴できません。 ●PCリモーター単体では、パソコン機能をご利用になれません。 ●PCリモーターから、リモートスクリーン接続する場合、サーバPCの画面解像度を自動的にWXGA（1,280×768ドット）へ切り替えてから接続します。このため、サーバPCの元の解像度がWXGA以外の場合、リモートスクリーン接続前後で画面レイアウトが変わる場合があります。 ●マウスやキーボードの自動入力をガードする機構が組み込まれているソフトウェア（オンラインゲームなど）は動作しない場合があります。 ●ハイブリッドリモートスクリーン機能では、ネットワークの環境によって操作反応の遅延が起きます。ゲームなど、操作に即応性が求められるアプリケーションのご利用には向かない場合があります。

PCリモーター利用時の注意事項

●PCリモーターを宅外でご利用になるには、インターネットサービスプロバイダへの契約が必要です。また、ご利用にあたっては、上り速度約1Mbps～約15Mbpsのブロードバンド回線が必要になります。快適にご利用になるには光回線（FTTH）をお勧めします。回線速度については、ご利用になるインターネットサービスプロバイダにご確認ください。 ●PCリモーターをご利用になる場合、UPnP対応のルータが必要です。お使いのルータがUPnPに対応しているかどうかは、お使いのルータのマニュアルをご覧になるか、メーカ、レンタル元にお問い合わせください。動作を確認したルータについては、ホームページをご覧ください。 ●「Lui RP」をご利用になる際、IEEE802.11b/gに準拠した無線LAN機能に対応したルータが必要となります。 ●サーバPCとのセーフコネクト接続の際、メールアカウント（SMTPとPOP3で送受信可能なメールアドレス）が必要になります。Webメールや広告が挿入されるフリーメールなどではご利用になれません。 ●PCリモーターのUSBポートは、対応するUSBメモリ、USBマウス以外の周辺機器は接続できません。また、USBハブを接続してUSB機器を接続することはできません。対応状況についてはホームページをご覧ください。 ●SDHCメモリーカードおよびマルチメディアカードはご利用できません。またSDIOカードや著作権保護機能には対応していません。 ●PCリモーターには、1台のサーバPCを登録して利用することができます。複数のサーバPCを登録して接続することはできません。 ●サーバPC上で仮想DVD／CDソフトがインストールされているとPCリモーターから接続できない場合があります。 ●サーバPC上でWebサーバソフトウェア（Apache、IISなど）をご使用されていると、外出先のネットワーク環境によってはPCリモーターから接続できない場合があります。また、その他のソフトウェアについても、ご使用されているとPCリモーターから正しく接続できない場合があります。詳細についてはホームページをご覧ください。 ●PCリモーターで動画を視聴する場合、ネットワーク回線の状況によっては音が途切れたり映像がコマ落ちすることがあります。 ●PCリモーターから接続中にモニタの解像度を変更すると接続が切断されることがありますので、解像度を変更するソフトウェアはご使用にならないでください。切断されてしまった場合は、リモート再起動機能を使用してPCリモーターを再起動して接続しなおしてください。 ●BD/DVD/CDドライブを操作するソフトを使用すると、PCリモーターからサーバPCへ接続できなかったり、接続が切断される場合があります。 ●PCリモーターで接続している間はユーザの切り替え機能はご利用になれません。 ●リモートデスクトップ方式からリモートスクリーン方式への切換え方法の詳細は、ホームページでご覧ください。

■カタログについてのご注意

●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。 ●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comでご確認ください。 ●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●このカタログに記載の機能を実現するために、別売のオプションが必要になる場合があります。 ●商品写真の大きさは同比率ではありません。 ●画面はハメコミ合成です。 ●画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。 ●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。 ●ハードディスク容量は、1MB＝1000²バイト、1GB＝1000³バイト換算値です。1MB＝1024²バイト、1GB＝1024³バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。

■商品についてのご注意

●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭用です。 ●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。 ●本商品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない限り有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。電源ONの時間が長くなると早く故障する可能性があります。使用しない時には電源OFFにすることをおすすめします。 ●本カタログに掲載の商品の本体は、高調波電流規制について高調波電流規格JIS C 61000-3-2適合品です。本体の電源の入力波形は正弦波をサポートしています。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541をご覧ください。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。 ●別途ご購入されているアプリケーションの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認の上、お客様の責任において使用してくださるようお願いいたします。 ●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。 ●本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。 ●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。 ●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。 ●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。 ●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。 ●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。 ●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。 ●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。 ●パソコンやメモリーカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には本商品に搭載の「ハードディスクデータ消去機能」あるいは専用ソフトウェアサービス（有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細は http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html（ハードディスク） http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html（メモリーカード）をご参照ください。 ●本商品には、再セットアップ用の媒体（CD-ROM/DVD-ROM）は添付されておりません。 ●リチウムイオンバッテリについては http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm をご参照ください。

■電波に関するご注意

［ワイヤレスLAN対応商品］

●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。 ●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

［ワイヤレスLAN（2.4GHz）／IEEE802.11b／IEEE802.11g、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード対応商品］

●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
●IEEE802.11b／IEEE802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。 ●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、Lui相談窓口までお問い合わせください。

■著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。 ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■周辺機器接続について

●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済みの周辺機器については、http://121ware.com/lui/ をご覧ください。
●USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。 ●他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

液晶ディスプレイに関するご注意事項

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
JEITAのガイドラインに従い、ドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITAガイドライン URL（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html）

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは、普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。デジタル放送の録画番組をバックアップ（コピー）することはできません。

安心サポート

ご購入の前に

購入相談

自分にぴったりの製品を選ぶ…

ご購入のお手伝いをします。ホームページでは、わかりやすい機種紹介や機能などを見ることができます。

▶詳しくはLui相談窓口へ

お使いになっているときに

使い方相談
ご購入後1年間無料

使い方がわからなくなったら…

Luiの使い方や技術的なご質問・ご相談にお答えします。

▶詳しくはLui相談窓口へ

■商標について
インテル、Intel、Intel Insideロゴ、Intel CoreおよびCore Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。AMD、ATI、ATI logoは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、nViewは、NVIDIA Corporationの商標です。AOSSロゴ、AOSSは株式会社バッファローの商標です。イー・モバイル の名称、およびロゴは、イー・モバイル株式会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Live、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。121ポップリンク、Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。PCリモーター、リモートスクリーン、セーフコネクト、SmartPhotoは、NECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。"Blu-ray Disc"は、商標です。SDロゴは、商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品のご購入・使い方に関するご相談はこちらまで

Lui相談窓口

フリーコール **0120-994-121** 【購入相談・使い方相談】 受付時間 9:00～17:00（年中無休）

※ 電話番号をよくお確かめの上おかけください。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからもご提供しています。 【ワントゥワンウェア】 http://121ware.com

日本電気株式会社
〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎 ウエストタワー）

ミックス品 FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです www.fsc.org Cert no. SGS-COC-1466 © 1996 Forest Stewardship Council

PRINTED WITH SOY INK Trademark of American Soybean Association

このカタログはFSC（森林認証用紙）および大豆油インキを使用しています。

Cat. No. APC239 090103011AMW

ご用命は充実したサービスの当店へ

このカタログの記載内容は2009年1月現在のものです。

NEC Lui PCオンデマンドカタログ
2009.1

デスクトップを持ち出そう

［ルイ］ Lui

Life with Ubiquitous Integrated solutions

Empowered by Innovation NEC

presents **PC on Demand**

デスクトップを持ち出そう

Lui流 新モバイル提案

専用ボードと PCリモーターによる 最新デスクトップPC活用



▶▶▶

PCリモーター ノートタイプ **Lui RN**

PCリモーター ポケットタイプ **Lui RP**

ユビキタステクノロジで、新しいPCライフを。 http://121ware.com/lui/

ECO FIRST NECパーソナルプロダクツはパソコン業界初のエコ・ファースト企業として、地球環境保全のため行動しています。

Luiの「PCオンデマンド」は
行動するあなたと自宅のデスクトップPCを
インターネットでつなぎます。

Desktop PC

デスクトップPCが、そのままモバイルに。

Mobile

Lui流、新モバイル ＝ PCオンデマンド

Luiは、仕事場や自宅の
パワフルなデスクトップPC環境を持ち出せる
「PCオンデマンド」を提供します。

いつものデスクトップPC環境を そのまま持ち出したい！ と思ったことはありませんか？

デスクトップPCは机の上に置いて使うもの。外出時はノートPCで。──そんな常識を、Luiの「PCオンデマンド」が打ち破ります。たとえば、デスクトップPCのハイパワーが必要な大容量の写真データの操作。自宅のデスクトップPCからいちいちデータを持ち出さなくても、宅外で見たり修正するなど、ノートPCでは難しい処理も、インターネットを使ってデスクトップPCのハイパワーと環境をそのまま外に持ち出せる「PCオンデマンド」ならラクラクこなせます。誰もが待っていた、デスクトップPC進化系の誕生です。

今までは…

デスクトップPCで行っているいつもの作業を外で続けようとしたら―。ノートPCを用意して、ソフトをインストールしたり、外で必要になるデータを選んでコピーしたりと、意外に手間がかかります。

これからは… PCオンデマンド！

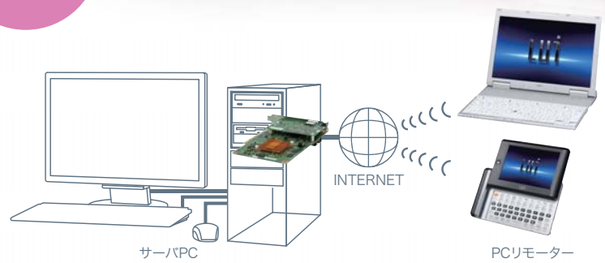

「PCオンデマンド」なら、自宅のデスクトップPCをPCリモーターを使って外出先からコントロールできます。ディスプレイやキーボード、マウスの情報を、インターネット経由でデスクトップPCとやりとりします。

PCオンデマンドだからできる 新しいモバイル・スタイル

- 高性能デスクトップPCの環境を外出先で活用
- PCリモーターにはソフトのインストールが不要
- デスクトップPCとPCリモーター間のデータ同期が不要
- 万が一、PCリモーターを紛失しても情報漏えいのリスクが少ない

※PCリモーターを利用して、著作権保護コンテンツ（デジタル放送の録画番組など）を視聴することはできません。
※サーバPCに同時に２台以上のPCリモーターを接続して利用することはできません。

PCオンデマンドなら

ハイパワーが必要な作業も モバイルできる頼もしさ

があります。

パワフルなデスクトップPCが要求される建築3Dデータなどでも、PCオンデマンドなら訪問先のお客様の目の前で、建物の向きを変えたり壁の色を手直しするなど、さまざまな要望にその場でリアルタイムに応えることができます。

PCリモーター
サーバボード

あなたのデスクトップPCでPCオンデマンドを実現！

ノートタイプなら

PCリモーター
ノートタイプ
Lui RN

ノートタイプのPCリモーター「Lui RN」は、10.6型ワイド液晶を搭載。モニター画面を見ながら行う打ち合わせにも適しています。大切なデータは自宅のデスクトップPCのなかに置いたままでも、打ち合わせ中に必要になれば、その場でPCリモーター上に引き出せます。

外出先での打ち合わせもラクラク。

ポケットタイプなら

PCリモーター
ポケットタイプ
Lui RP

外出先でのメールチェックや、デスクトップPCに保存しているデータを確認したい……そんなときは、ポケットタイプのPCリモーター「Lui RP」の出番。ふとひらめいたアイデアも、構想中の企画書に直接書き込んでおけば消えてしまうことがありません。

いつでもアイデアをキープ。

PCリモーターサーバボードセット

PCオンデマンドの中枢「PCリモーターサーバボード」と、はなれた場所からデスクトップPCをコントロールする「PCリモーター」がセットに。お使いのパソコンにPCリモーターサーバボードを装着してPCオンデマンドが始められます。PCリモーターサーバボードは、PCI（標準サイズ）とPCI（ロープロファイル*1）をご用意。PCリモーターは、ノートタイプの「Lui RN」、ポケットタイプの「Lui RP」から選べます。

*1：PCIロープロファイルのPCリモーターサーバボードは、隣接する2つのPCIスロットを使用します。またNEC製PC専用です。

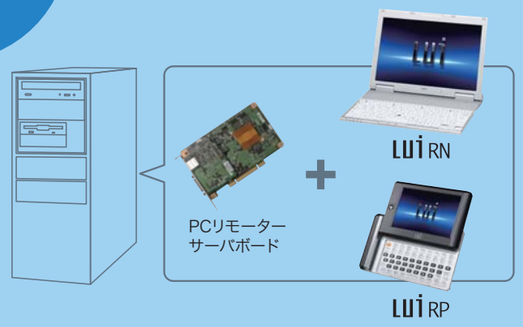

他社製パソコンにも対応「PCリモーターサーバボード」

PCIスロットを搭載したデスクトップPCに装着して、PCオンデマンドを実現。他社製品を含むデスクトップPCでお使いいただけます*1。

PCオンデマンド環境チェックプログラム

ご自宅のネットワーク環境で、PCオンデマンドを利用可能かどうかチェックできる「PCオンデマンド環境チェックプログラム」*2がありますので、Luiご購入前に確認することができます。

*1：最新の対応情報は、http://121ware.com/lui/ に掲載。
*2：http://121ware.com/lui/　にて無料配布中。

PCオンデマンドが持つ数々の快適・便利・安全機能

- PCリモーターから手軽に接続
- PCリモーターからデスクトップPCの起動*3　**<リモートパワーオン>**
- 有線＆無線LAN、データ通信カードなどで接続*4
- 回線速度が速い場合は動画も楽しめる「リモートスクリーン」で、充分でない場合は「リモートデスクトップ*5」で接続　**<ハイブリッドリモートスクリーン>**
- PCリモーターとデスクトップPCは、独自のVPN技術でセキュアに接続　**<セーフコネクト>**

*3：デスクトップPCが、スタンバイまたは休止状態からの起動が可能。
*4：有線LANとデータ通信カードは、Lui RN（ノートタイプ）にて使用可能。
*5：画面転送方式にリモートデスクトップ方式を使用する場合、接続先のデスクトップPCのOSには、Windows Vista® Ultimate、Windows Vista® Business またはWindows® XP Professionalが必要です。

ユビキタステクノロジで、新しいPCライフを。 http://121ware.com/lui/

PCオンデマンドなら

大切な作品をしっかり＆楽に管理できる便利さ

があります。

PCリモーターは、デスクトップPC画面の情報を表示するだけ。大切な写真データや情報などはすべてデスクトップPCに入ったままですから、万が一、PCリモーターを紛失してもデータをなくしたり、誰かに使われたりといった心配は少なくなります。また、自宅のデスクトップPCとノートPCの間でのわずらわしいデータ管理も必要ありません。

最初から
PCオンデマンドに
対応ずみ！

ノートタイプなら 画面で自慢のワークをアピール。

PCリモーター
ノートタイプ
LUI RN

10.6型ワイド液晶を搭載した「Lui RN」なら、自宅のデスクトップPCに保存してあるたくさんの自分の写真やビデオをみんなに見てもらうのに最適。外出先での編集作業も、デスクトップPCのソフトウェアをそのまま使ってラクラク。

ユビキタスPC
VALUESTAR R
Luiモデル

PCリモーター
ポケットタイプ
LUI RP

ポケットタイプの「Lui RP」なら、ベットの上でリラックスしながらでも、リビングのデスクトップPCを操作できます。この前の旅行の写真やビデオを見たり、寝る間にちょっとメールチェックしたり、友人のブログにコメントを書き込んだりも自由気ままにできちゃいます。

ポケットタイプなら 自宅でリラックスして楽しむ。

気軽に使える高性能 デスクトップPC Luiモデル

VALUESTAR R Luiモデル
スリムタワータイプ

高性能をスリムなボディに凝縮。どこに置いてもマッチするスマートなデザイン。

VALUESTAR R Luiモデル
マイクロタワータイプ

優れた拡張性と充実機能。仕事に趣味に、さまざまなニーズに応える本格派。

※モニタは別売になります。

「PCリモーターサーバボード」内蔵だからすぐにスタート

VALUESTAR R LuiモデルはPCリモーターサーバボードを標準搭載。別売のPCリモーターを用意すれば、すぐにPCオンデマンドが楽しめます。PCオンデマンドの設定は、初心者にやさしくわかりやすい接続ガイド「PCリモーターを使う準備をしよう」がしっかりサポートしてくれますし、PCリモーターと無線LANの設定も、「AOSS™」*1対応の無線LANルーターならとても簡単です。
屋外の公衆無線LANへの接続も、IDやパスワードを一度登録しておけば、自動ログイン/ログアウト対応*2です。

*1: AOSS™は（株）バッファローの、ワンタッチで無線LAN接続を可能にする機能の商標です。対象機種に関しましては、http://121ware.com/lui/をご覧ください。
*2: 自動ログイン／ログアウト対応サービス：フレッツスポット（NTT東日本、NTT西日本）、HOTSPOT、BBモバイルポイント、Mzone、livedoor Wireless。

AOSS™

最上位機種には Intel® Core™ 2 Quad、Windows Vista® Ultimate with Service Pack1（SP1）正規版を搭載

スリムタワー、マイクロタワーとも最上位機種（VR900/SM、VR930/SN）には、インテル社製４コアCPU、Windows Vista® Ultimateに加えブルーレイディスクドライブを搭載。間違って上書きしても古いバージョンのファイルが復元可能なWindows シャドウコピー機能などが利用できます。
さらにマイクロタワー（VR930/SN）は、RAID 5のハードディスクを内蔵（利用可能容量、約1.5TB）。万が一のハードディスクのトラブルへの対処も安心です。

intel Core 2 Quad inside®

Windows Vista®

Lui Technology ShowCase

PCリモーターがデスクトップPCの快適操作をモバイルで実現。

PCオンデマンドを実現する独自技術搭載。

PCリモーターサーバボード

NEC独自のデータ圧縮LSI「リモートスクリーン・エンジン」が、デスクトップPCの画面と音声をリアルタイムでキャプチャし、それらの情報をネットワークを通してPCリモーターに転送します。さらにユーザが指定した回線速度設定と表示画質設定に合わせて画像・音声データの圧縮率や送信フレーム数を変化させ、PCリモーターでの快適な操作を実現します。

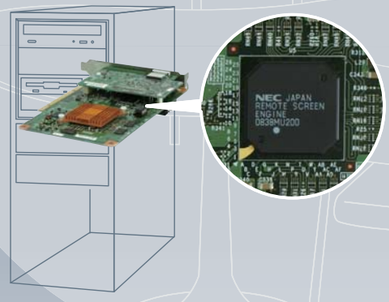



上はPCI（標準サイズ）用、下はPCI（ロープロファイル）用のボード。ロープロファイルはNEC製PC専用。

PCリモーターサーバボード内蔵
VALUESTAR R

PCリモーターから
デスクトップPCを起動！
<リモートパワーオン>

PCリモーターからアクセスがあると、デスクトップPCが自動的に起動します。常にデスクトップPCをパワーオンの状態にしておく必要はありません。

※デスクトップPCが、スタンバイまたは休止状態からの起動が可能。

PCリモーターの画面から

手軽に接続できる。

1 PCリモーターをパワーオン

PCリモーターは、電源ボタンを押すだけで起動し、すぐにPCオンデマンド接続用の画面が表示されます。

2 画面のボタンをクリック

「ハイブリッドリモートスクリーン」ボタンをクリックし、パスワードを入力。接続に必要な操作はこれだけ。

3 接続の開始

接続状況は、ビジュアルに確認できます。接 続は、NEC独自のVPN技術「セーフコネクト」で安心。

4 接続終了！

デスクトップPCの画面が、PCリモーターの画面に。PCオンデマンドのスタートです。

ファイルの転送も可能

PCリモーターに装着したUSBメモリやSDカード*1、CFカードからデスクトップPCにデータを転送したり、デスクトップPCからデータを取り出すこともできます。

*1：SDHCカードには未対応。

無線LAN、有線LAN、データ通信カードを使って

いろいろなシーンで接続できる。



自宅の無線LANを利用すれば、デスクトップPCに保存しているデジカメ写真やお気に入りの動画を、リビングで、寝室で、お好きな場所で楽しめます。出張先で急に必要になったデータも、ホテルの有線LANを使って取り出したり、データを安全に利用できます。カフェでは公衆無線LANを使って、自宅のデスクトップPCに届いたメールなどを素早くチェックすることもできます。

安全にPCオンデマンドができる「セーフコネクト」

PCリモーターとデスクトップPCの接続は、NEC独自のVPN（仮想プライベートネットワーク）技術「セーフコネクト」を活用。インターネットを介したやりとりでもセキュアに行えます。

回線速度に合わせて2つの画面転送方式を選べる「ハイブリッドリモートスクリーン」

回線速度が充分なときは動画も楽しめるリモートスクリーン方式で、1Mbps以下でもリモートデスクトップ方式*1で、メールの閲覧やテキスト入力などが行えます。

データ通信カード（イー・モバイル社製）に対応（Lui RNのみ）

PCリモーターLui RNならデータ通信カード（イー・モバイル社製*2）を使って接続できるので、いつでもメールチェックやスケジュールの確認、記入ができます*3。

対象データ通信カード
・D01NX
・D01NXⅡ

用途で選べる2タイプ。

PCリモーター
ポケットタイプ

Lui RP

約249gの持ち運びに適したコンパクトデザイン

- コンパクトなボディにQWERTY配列キー搭載。
- 無線LAN（IEEE802.11b/g）を搭載。
- 4.1型ワイド・タッチパネル付き液晶（800×480ドット、スライド式）。
- バッテリ駆動時間約5.4時間。
- 小型画面でも操作を快適にする2つの画面モードを用意。

※データ通信カード（イー・モバイル社製）には対応していません。

くわしくはP11をご覧ください

PCリモーター
ノートタイプ

Lui RN

約649g、最薄部15.8mmの軽量薄型デザイン

- 17mmキーピッチ、2.5mmキーストロークと、PC同等の操作感。
- 無線LAN（IEEE802.11b/g）、有線LANを搭載。
- データ通信カード（イー・モバイル社製）対応。
- 10.6型ワイド液晶（1,280×768ドット）。
- バッテリ駆動時間約4.6時間。
- 遅延が大きなネットワークでも操作性を損なわない、ターゲットポインタ機能搭載。
- 面耐圧190kg*4の堅牢性を実現。

くわしくはP11をご覧ください

*1：画面転送方式にリモートデスクトップ方式を使用する場合、接続先のデスクトップPCのOSには、Windows Vista® Ultimate、Windows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professionalが必要です。Windows Vista® Home Premiumのお客様は、「Windows Vista® ステップ アップグレード from Windows Vista® Home Premium to Windows Vista® Ultimate Service Pack1適用済み」の適用により、PCリモーターをリモートデスクトップ方式でご利用いただくことが可能となります。適用の条件につきましては、http://121ware.com/lui/をご覧ください。
*2：本通信カードおよび回線契約は別途ご用意ください。
*3：通信環境や混雑状況によっては、操作性が著しく低下したり、使用できなくなる場合があります。
*4：当社による加圧試験のクリア値であり、実際のご利用において無故障・無破損を保証するものではありません。

LINE UP

PCオンデマンドをあなたのデスクトップPCで可能にする PCリモーターサーバボードセット



標準サイズ

or

ロープロファイル
（NEC製PC専用）

PCリモーターサーバボード

＋

PCリモーター
ノートタイプ
Lui RN

or

PCリモーター
ポケットタイプ
Lui RP

ボクのPCオンデマンドの始め方

あなたの
デスクトップPCに合った
ボードを選びます。

→ 目的に合った
PCリモーターを
選びます。

→ ボードを差し込み、
PCリモーターを
セットアップして…

→ PCオンデマンド
スタート！

いまお使いのデスクトップPCでLuiのPCオンデマンドを実現するのが、PCリモーターサーバボードとPCリモーターをセットにした「PCリモーターサーバボードセット」。ボードはPCI（標準）または PCI（ロープロファイル、2スロット占有。NEC製PC専用）があり、PCリモーターは、ノートタイプの「Lui RN」、ポケットタイプの「Lui RP」からお選びいただけます。

Luiの技術が最初から入っているデスクトップPC VALUESTAR R

VALUESTAR R
スリムタワータイプ

or

VALUESTAR R
マイクロタワータイプ

＋

PCリモーター
ノートタイプ
Lui RN

or

PCリモーター
ポケットタイプ
Lui RP

ワタシのPCオンデマンドの始め方

あなたに合った
VALUESTAR Rを
選びます。
（スリムタワーと
マイクロタワーがあります。）

→ お気に入りの
PCリモーターを
選びます。

→ 図解でわかりやすい
接続ガイドを参考に
PCリモーターを
セットします。

→ PCオンデマンド
スタート！

「PCリモーターサーバボード」を標準搭載した先進のデスクトップPC。スリムタワータイプは、高性能と省スペースを両立させ、ディスプレイが標準装備のスマートなデザイン。マイクロタワータイプは、大容量ハードディスクドライブ、優れた拡張性を備える高性能・高機能モデル。あとは、お好みのPCリモーターをご用意いただければ、すぐにPCオンデマンドが始められます。

■VALUESTAR R Lui対応モデル　仕様一覧

	スリムタワータイプ			マイクロタワータイプ	
	VR900/SM*2	VR700/SG	VR500/SG	VR930/SN*2	VR330/SH
OS	Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1（SP1）正規版	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1（SP1）正規版		Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1（SP1）正規版	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1（SP1）正規版
ディスプレイ	22型ワイド液晶ディスプレイ（1,680×1,050ドット）		19型ワイド 液晶ディスプレイ（1,440×900ドット）	–	
CPU	インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q8200s		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7400	インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q8200s	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7400
メモリ	4GB（1GB×4）（最大4GB）[空きスロット:0]	2GB（1GB×2）（最大4GB）[空きスロット:2]		4GB（1GB×4）（最大4GB）[空きスロット:0]	2GB（1GB×2）（最大4GB）[空きスロット:2]
グラフィックアクセラレータ	インテル®GMA　X4500HD（インテル®　G45 Expressチップセットに内蔵）				
ハードディスク	約1TB	約500GB		約2TB*1	約500GB
BD/DVD/CDドライブ	ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R／+R 2層書込み対応）		ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-R／+R 2層書込み対応）
対応メモリーカード	7メディアメモリースロット			7メディアメモリースロット	
統合ソフト	Microsoft® Office Personal 2007			–	

*1：出荷時 RAID5 構成のため、利用可能領域は約1.5TB。
*2：ドメイン環境でご使用の場合、PCリモーターとの接続は未対応。

■PCリモーター　Lui RN/RP 仕様一覧表

			Lui RN			Lui RP		
型名			RN700/2CS	RN700/2CL	RN700/2C	RP500/2CS	RP500/2CL	RP500/2C
型番			LU-RN7002CS	LU-RN7002CL	LU-RN7002C	LU-RP5002CS	LU-RP5002CL	LU-RP5002C
表示機能	内蔵ディスプレイ		10.6型ワイド　TFTカラー液晶			4.1型ワイド　TFTカラー液晶		
		LCDドット抜けの割合*1	0.00028%以下			0.00079%以下		
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ	262,144色（1,280×768ドット）			262,144色（800×480ドット）		
サウンド機能	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ（0.4W）			内蔵モノラルスピーカ（0.4W）		
通信機能	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応			–		
	ワイヤレスLAN*2		本体内蔵（IEEE802.11b/g準拠）			本体内蔵（IEEE802.11b/g準拠）		
入力装置	キーボード		本体一体型（キーピッチ17mm*3、キーストローク2.5mm）、JIS標準配列（85キー）、右コントロールキー付き			本体一体型（キーピッチ10.8mm*3、QWERTY配列（59キー））		
	ポインティングデバイス		スティック型ポインタ+2ボタン+スクロールボタン（スクロールボタン+スティック傾けによる上下スクロール機能有り）			タッチパネル（液晶サイズと同サイズ、抵抗膜式）		
	ボタン		–			カーソルスティック（上下左右カーソルキー+Enterボタン機能/部分表示位置の移動+ウィンドウフィット機能）、ボリュームアップ/ダウン		
外部インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×2［USB2.0］（最大供給電流500mA）			コネクタ4ピン×1［USB2.0］（最大供給電流100mA）		
	LAN		RJ45コネクタ×1			–		
	サウンド	ライン出力/ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1（ヘッドフォン出力専用）			平型10ピンコネクタ×1（ヘッドフォン出力、マイク入力共用）*13		
	関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1*4					
	カード	SD	SDメモリーカード*5			SDメモリーカード*5		
	スロット	CF	CF+（TypeII）×1　（3.3V専用）			CF+（TypeII）×1　（3.3V専用）		
外形寸法	本体（突起部除く）		258（W）×199（D）×15.8～23.9（H）mm*10			142（W）×80（D）×22（H）mm		
質量	本体（バッテリパック含む）		約649g*11			約249g*11		
	バッテリ		約115g			–		
	ACアダプタ		約225g（ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く）			約200g（電源コードの質量を除く）		
バッテリ駆動時間*6*7			最大約4.6時間			最大約5.4時間		
バッテリ充電時間*6			約3.5時間			約3.5時間		
電源*9			リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）*8			内蔵リチウムイオンバッテリ*12またはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）*8		
消費電力	標準/最大		約5W/約40W			約2.5W/約15W		
電波障害対策			VCCI ClassB			VCCI ClassB		
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）		
搭載ソフトウェア*14			Internet Explorer®（Windows® CE版）、ソリティア			Internet Explorer®（Windows® CE版）、ソリティア		
主な添付品	PCリモーターサーバボード		標準サイズ	ロープロファイル	–	標準サイズ	ロープロファイル	–
	その他		ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、マニュアル、CD-ROM、スティック型ポインタ用キャップ、AVマルチケーブル	ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、マニュアル、CD-ROM、スティック型ポインタ用キャップ、AVマルチケーブル	ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、マニュアル、CD-ROM、スティック型ポインタ用キャップ	ACアダプタ、マニュアル、CD-ROM、タッチパネル用ペン（本体内蔵）、AVマルチケーブル	ACアダプタ、マニュアル、CD-ROM、タッチパネル用ペン（本体内蔵）、AVマルチケーブル	ACアダプタ、マニュアル、CD-ROM、タッチパネル用ペン（本体内蔵）

注意 上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
*2：WEP（64/128bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、によっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
*3：キーボードのキー横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
*4：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*5：「miniSD/microSDカード」をご利用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。「SDHCメモリーカード」、「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。「SDIOカード」には対応しておりません。著作権保護機能には対応しておりません。
＊6：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間とは異なる場合がございます。
＊7：バッテリ駆動時間は、無線LANでリモートスクリーン接続した状態の駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット（http://121ware.com/lui/）でご案内しています。
＊8：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
＊9：PCリモーター本体のバッテリなどに使用する各種電池は消耗品です。
*10：高さ（ゴム足などの突起部除く）に関しては、部分的に凹凸があるため数値に幅があります。
*11：CFカードスロット、SDメモリーカードスロットに何も装着していない状態。
*12：内蔵リチウムイオンバッテリは取り外すことはできません。
*13：携帯電話用として市販されているヘッドフォンやヘッドセットを推奨します。
*14：本機はMicrosoft® Windows® CE 5.0を搭載していますがお客様によるソフトウェアの追加はできません。

回線遅延が大きくても操作性を損なわない「ターゲットポインタ」/Lui RN

サーバ上で描画された「マウスポインタ」と合わせて、PCリモーター上でもスティック型ポインタ/マウス操作によるポインタの位置を計算して「ターゲットポインタ」を表示。ネットワークの回線の遅延に関係なくマウス操作に即時追従する「ターゲットポインタ」を操作することが可能になり、回線遅延が大きい環境での操作性が向上しました。

2種類のカーソルについて

PCリモーターのターゲットポインタ
マウス操作に遅れることなく反応します。

サーバPCのマウスカーソル
ターゲットポインタにやや遅れて追随します。

画面を有効活用できる「カーソルスティック」/Lui RP

PCリモーターRP、ポケットタイプでモニタを見るときに活用したいのが「カーソルスティック」です。上下左右にページの表示を移動できる機能に加え、任意のウィンドウをタップ操作で決定した後、カーソルスティックを押し込むと、選んだウィンドウがモニタ画面にぴったりの大きさに収まります。

※アプリケーションによっては、正しく動作しない場合があります。

カーソルスティックには、ウィンドウの表示位置を動かしたり、ウィンドウの大きさをモニタ画面にジャストフィットさせる機能があります。

■PCリモーターサーバボードセット型番

	PCリモーター	サーバーボード
RN700/2CS	Lui RN	PCI（標準サイズ）対応サーバボード
RN700/2CL	Lui RN	NEC製PC専用 <PCIロープロファイル版>*1
RP500/2CS	Lui RP	PCI（標準サイズ）対応サーバボード
RP500/2CL	Lui RP	NEC製PC専用 <PCIロープロファイル版>*1

*1：NEC製PC専用、PCIロープロファイルのPCリモーターサーバボードは、隣接する2つのPCIスロットを使用します。

■RN700/2CS、RP500/2CS（標準サイズ）実装PCの推奨仕様

		動作環境 *1*4*8	
対応OS		Windows® XP Professional*1 Service Pack3 Windows® XP Home Edition Service Pack3	Windows Vista® Home Premium Service Pack1 Windows Vista® Ultimate*1 Service Pack1 Windows Vista® Business*1 Service Pack1
CPU		インテル®、AMD社製CPU	
メモリ		512MB以上	1GB以上
チップセット		インテル®、AMD社製を推奨	
グラフィック機能	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA®社製、AMD（ATI）社製、インテル®社製チップセット内蔵	
	I/F	DVI-IもしくはDVI-D出力端子を搭載*2*3	
	解像度	1,024×768もしくは1,280×768が表示可能なこと	
サウンド機能		サウンド機能を有すること　出力端子：φ3.5mm ステレオミニジャック	
拡張スロット		PCIスロット Ver2.3以上*4 ボードサイズ：181×127（mm）	
LAN I/F		100BASE-TX/1000BASE-T	
HDD容量		インストール領域として、100MB以上の空きがあること	
キーボード		PS/2もしくはUSB接続のJIS配列に準拠したキーボード*5	
マウス		PS/2もしくはUSB接続の2ボタン+ホイールマウス*6	
ディスプレイ		DVI-IもしくはDVI-D入力端子を搭載*3	

ご購入前にご自宅のネットワーク環境をご確認いただける「PCオンデマンド環境確認ツール」をWebよりご提供しています。
http://121ware.com/lui/

*1：本製品はドメイン環境には未対応です。　*2：DVI Dual linkには未対応です。　*3：マルチモニタには未対応です。　*4：リモートパワーオンには、PCIカードからの起動への対応が必要です。対応しているか不明の場合は、各メーカ様にお問い合わせください。　*5：音量調節、メディアコントロール、アプリケーション起動などの特殊なキーには対応していません。*6：3ボタン以上のマウスや機種固有の拡張機能を搭載したマウスは正常に動作しない場合があります。　*7：動作環境は、動作を保証するものではありません。お客様の動作環境によっては、インストールされているアプリケーションやドライバの、設定変更やアップデートが必要になる場合があります。また、正常に動作しない場合もあります。　*8：最新情報については、ホームページ（http://121ware.com/lui/）をご覧ください。

■RN700/2CL、RP500/2CL（NEC製PC専用、ロープロファイル）の動作確認機種

対象機種	動作環境*2*3*4
VALUESTAR L	2008年　4月出荷以降のVALUESTAR Lのスタンダードモデル
VALUESTAR G	2008年　4月出荷以降のVALUESTAR G　タイプLのスタンダードモデル
Mate タイプMA*1	動作確認済みの機種については、ホームページ（http://121ware.com/lui/）でご確認ください。

*1：ご購入前に、必ず「Luiをご購入になる前の注意事項」にて、ネットワーク環境ご確認ください。　*2：動作環境は、動作を保証するものではありません。　*3：DVI-IもしくはDVI-D出力端子が必要です。マルチモニタ、DVI Dual linkには未対応です。PCIスロットは、隣接した2スロットの空きが必要です。また、本製品はドメイン環境は未対応です。　*4：最新情報については、ホームページ（http://121ware.com/lui）でご確認ください。